

热过载继电器 150-180A 规格 S6，等级 10 用于电机保护 用于单独安装 主电路：螺丝端子 辅助电路：螺丝端子 手动自动重置



产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	热过载继电器
产品类型名称	3RU5

综合技术数据	
损耗功率 [W] 电流测定值时 AC 时在热运行状态中	
• 每个电极	0 W
损耗功率计算类型 取决于电流的	正方形
抗冲击电压能力 测定值	8 kV
RoHS 指令 (日/月/年)	09/03/2013
每个数量单位的净重	0.7 kg

环境条件	
环境温度	
• 运输期间	-55 ... +80 °C
相对空气湿度 运行期间	0 ... 90 %

主电路	
极数 用于主电路	3
工作频率 测定值	50 ... 60 Hz
电气安全	
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529	IP20
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529	确保从前部垂直触摸时手指安全

认可 证书		
General Product Approval	Maritime application	other



[CCS \(China Classification Society\)](#)





[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------



[Environmental Conformations](#)

更多信息
Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...) https://support.industry.siemens.com/cs/products?pnid=16027&lc=en-CN

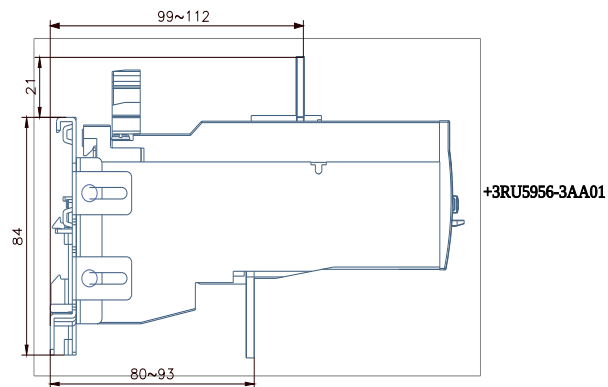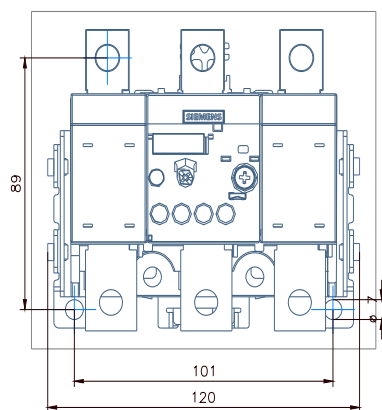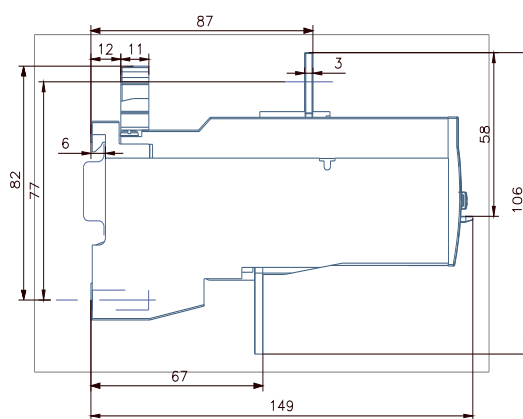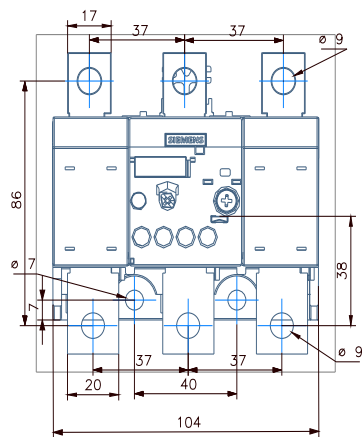

上一次修改:

2025/4/3 