



soporte para instalación independiente para 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 Tamaño S0 instalación independiente circuito principal: atornillable Circuito auxiliar: --

nombre comercial del producto	SIRIUS
categoría de producto	Soporte para instalación independiente
designación del producto	soporte individual de montaje
denominación del tipo de producto	3RU29
Datos técnicos generales	
tamaño del relé de sobrecarga	S0
grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP20
Directiva RoHS (día/mes/año)	10/01/2009
Peso neto por UC	0,076 kg
Condiciones ambiente	
temperatura ambiente - durante el funcionamiento - durante el almacenamiento	-20 ... +70 °C -50 ... +80 °C
Seguridad eléctrica	
grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP20
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529	a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal
Instalación/ fijación/ dimensiones	
tipo de fijación	fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm
altura	97 mm
anchura	45 mm
profundidad	87 mm
Conexiones/ Bornes	
versión de la conexión eléctrica para circuito principal	conexión por tornillo
tipo de secciones de conductor conectables - para contactos principales - monofilar - multifilar - alma flexible con preparación de los extremos de cable - con cables AWG para contactos principales	1x (1 ... 10 mm ²) 1 x (1 ... 10 mm ²) 1 ... 6 mm ² 1x (16 ... 8)
Homologaciones Certificados	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)



Test Certificates

Maritime application

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Maritime application

other



[Confirmation](#)



Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RU2926-3AA01>

Generador CAX online



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2926-3AA01>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RU2926-3AA01>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AA01&lang=en

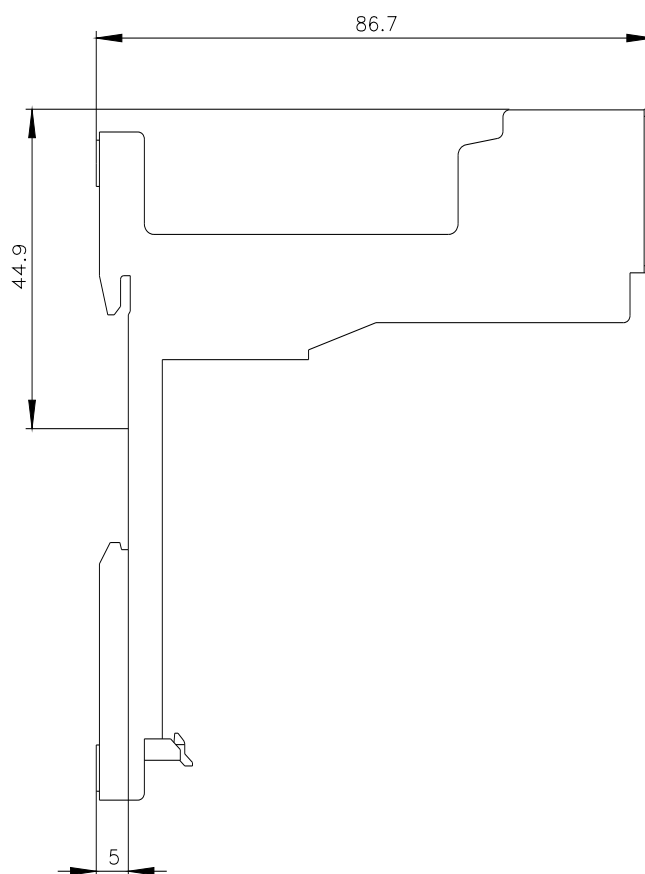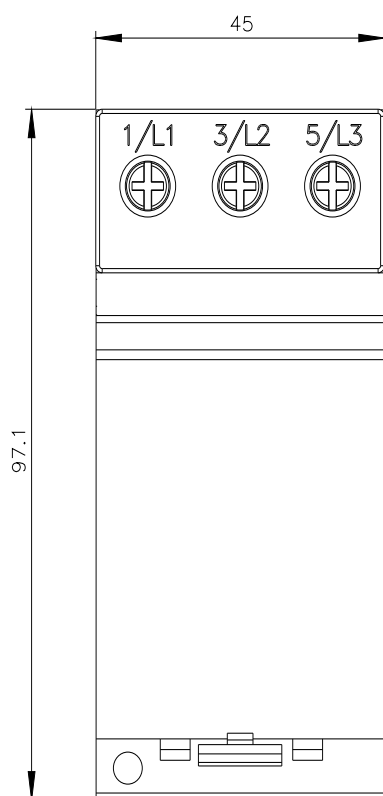

1/L1

3/L2

5/L3

Última modificación:

2/4/2025 