

módulo externo de visualización y módulo de manejo para arrancador suave SIRIUS 3RW44 cable de conexión, p. ej., 2,5 m (3UF7933-0BA00-0) no incluido en el volumen de suministro versión de firmware requerida 3RW44 >= *E05*, implementado en arrancadores 3RW44 a partir de la fecha de entrega mayo de 06



nombre comercial del producto	SIRIUS
categoría de producto	Módulos de visualización y mando
designación del producto	Módulo de visualización y mando externo
tipo de producto	para visualizar y manejar las funciones facilitadas por el arrancador suave 3RW44 a través de un módulo de visualización y mando montado externamente con grado de protección IP54 (p. ej., en la puerta del armario eléctrico)
denominación del tipo de producto	3RW49

Datos técnicos generales

Directiva RoHS (día/mes/año)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1
Peso neto por UC	0,136 kg

Instalación/ fijación/ dimensiones

altura	600 mm
anchura	960 mm
Seguridad eléctrica	
grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP20
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529	a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal

Homologaciones Certificadas

Environment	General Product Approval	EMV
-------------	--------------------------	-----

[Environmental Conformations](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application
-----	-------------------	----------------------



RCM

[Special Test Certificate](#)



ABS



DNV



LRS



PRS

other

**Más información****Información sobre el embalaje**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0AC00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RW4900-0AC00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0AC00&lang=en

Generador CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0AC00>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0AC00/char>

Característica: Altitud de instalación

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NSB0_XX_01704&showdetail=true&view=Search


Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

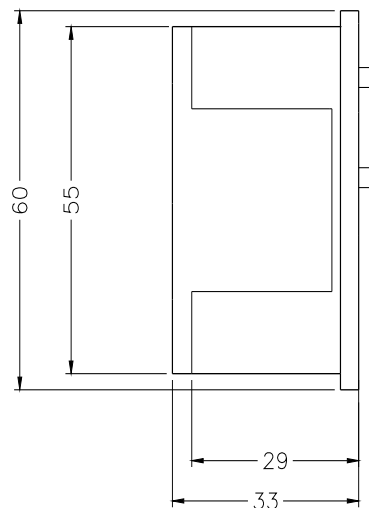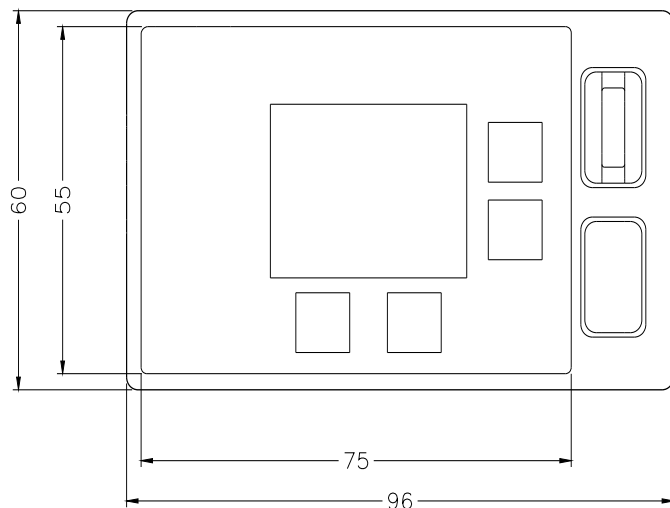

-K1

SIRIUS 3RW

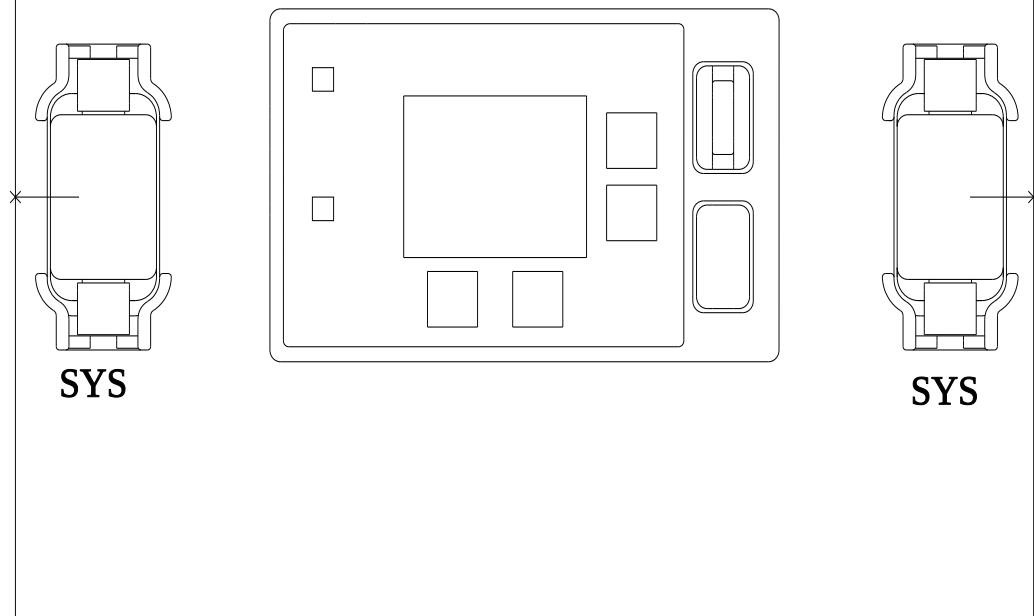

Última modificación:

2/4/2025 

