



Módulo de comunicaciones PROFIBUS para arrancador suave SIRIUS 3RW44 versión de firmware requerida 3RW44 >= *E06*. Implementado en arrancadores 3RW44 desde fecha de entrega de mayo de 2006

nombre comercial del producto	SIRIUS
categoría de producto	Módulos de comunicación
designación del producto	Módulo de comunicación
tipo de producto	para la integración de los arrancadores suaves 3RW44 en la red PROFIBUS con funcionalidad de esclavo DPV1. A partir de la versión de firmware E04 (o versión con fecha 1/5/2009) del módulo es posible también el modo DPV1 del arrancador suave conectado a un Y-link (<E04 solo es posible para modo DPV0).
denominación del tipo de producto	3RW49

Datos técnicos generales	
Directiva RoHS (día/mes/año)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1
Peso neto por UC	0,149 kg

Instalación/ fijación/ dimensiones	
altura	117,3 mm
anchura	36,6 mm
profundidad	88,5 mm
Seguridad electrica	
grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP20
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529	a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal

Homologaciones Certificados		
Environment	General Product Approval	EMV

[Environmental Con-
firmations](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application
-----	-------------------	----------------------



[Special Test Certificate](#)



other



Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0KC00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RW4900-0KC00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0KC00&lang=en

Generador CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0KC00>

Curvas características

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0KC00/char>

Característica: Altitud de instalación


https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NSB0_XX_01704&showdetail=true&view=Search

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

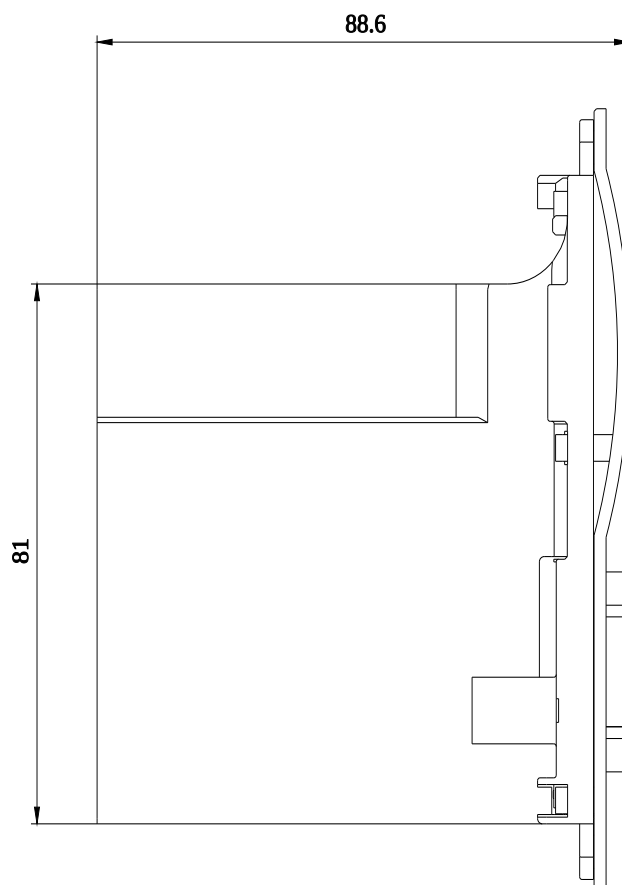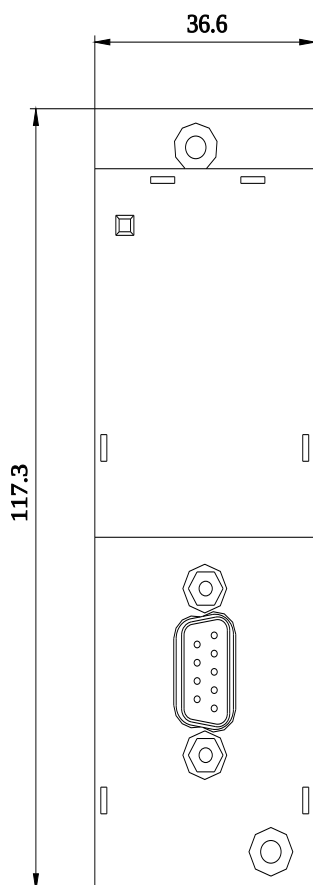

-K1

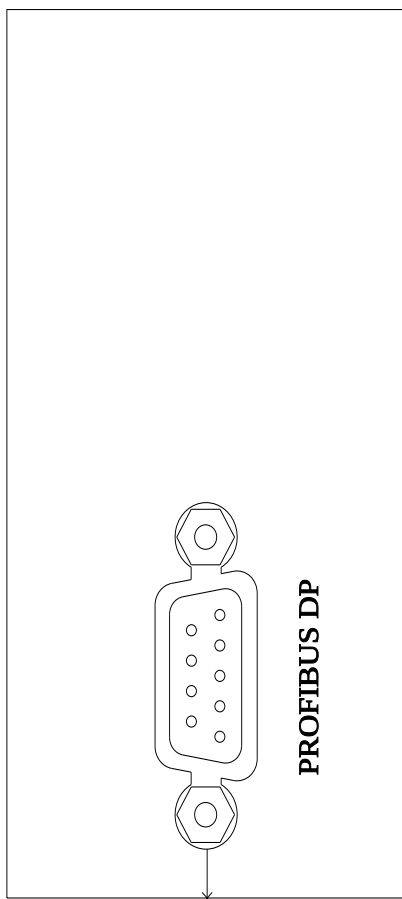

Última modificación:

5/5/2026 

