


Cable AS-i, perfilado amarillo, goma 2x 1,5 mm², 100 m compuesto por 100 m de cable

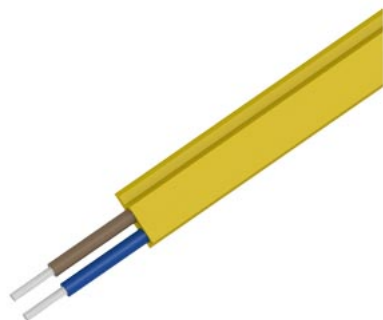

Datos técnicos generales

tipo de producto	cable perfilado AS-Interface
------------------	------------------------------

Datos mecánicos

radio de curvatura	
• con cable tendido fijo mín. admisible	12 mm
• con cable móvil mín. admisible	24 mm

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (sistema de pedido online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RX9010-0AA00>
Generador CAX online
<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9010-0AA00>
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RX9010-0AA00>
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9010-0AA00&lang=en

Última modificación: 21/11/2025