



AS-Interface derivación M12 U_ASI sin Uaux, con conector hembra M12

nombre comercial del producto	SIRIUS
categoría de producto	accesorios AS-Interface
designación del producto	transición de cable plano AS-i a M12
tipo de producto	Derivación AS-i M12
aptitud para uso	utilizable para cable plano AS-i (amarillo) o cable plano AUX (negro)
Datos técnicos generales	
número de CP	1
tensión de empleo según especificación AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
intensidad de empleo valor asignado	2 A
número de polos	2
capacidad de carga máx.	2 A
grado de protección IP	IP67
Directiva RoHS (día/mes/año)	05/01/2012
Peso neto por UC	0,024 kg
Instalación/ fijación/ dimensiones	
tipo de montaje	fijación por tornillo con lengüetas de fijación
altura	30,7 mm
anchura	20 mm
longitud	50 mm
Condiciones ambiente	
temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-25 ... +60 °C
• durante el almacenamiento	-25 ... +85 °C
Conexiones/ Bornes	
versión de la conexión eléctrica	conexión por perforación del aislamiento para cable plano AS-Interface
tipo de conexión AS-Interface	1x conector hembra M12
versión de la derivación	conector hembra M12, codificación A
tipo de montaje del cable plano	tapa con 2 tornillos
asignación de contactos de la conexión M12 al conectar un cable plano AS-i	
• en el pin 1	ASI+
• en el pin 2	sin asignar
• en el pin 3	ASI-
• en el pin 4	sin asignar
• en el pin 5	sin asignar
asignación de contactos de la conexión M12 al conectar un cable plano AUX	
• en el pin 1	AUX+
• en el pin 2	sin asignar

- en el pin 3
- en el pin 4
- en el pin 5

AUX-
sin asignar.
sin asignar

Homologaciones Certificados

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

other



Más información

Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RX9801-0AA00>

Generador CAX online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9801-0AA00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RX9801-0AA00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9801-0AA00&lang=en

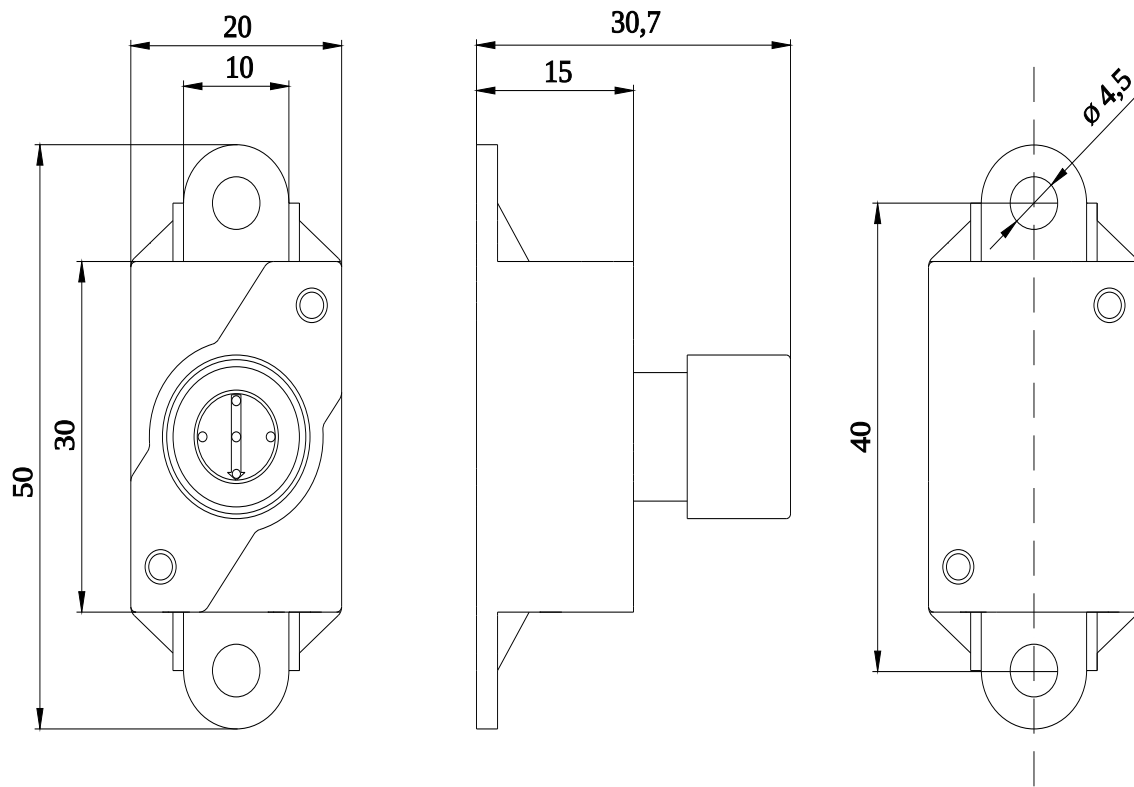

Última modificación:

22/1/2026 