



Figura similar

Automático magnetotérmico 240V 14 kA, 2 polos, D, 6A, T=70 mm según UL 489

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	PIA magnetotérmico
tipo de producto	PIA magnetotérmico 5SJ4
Datos técnicos generales	
número de polos	2
tipo de los polos	2P
clase de característica de disparo	D
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	10 000
entorno de instalación respecto a CEM	Adecuado para entorno B (inmunidad a perturbaciones no aplicable)
designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	F
categoría de sobretensión	3
grado de contaminación	3
Voltaje	
tensión de aislamiento (Ui) con AC valor asignado	440 V
● intensidad de empleo — con 30 °C valor asignado — con 40 °C valor asignado — con 50 °C valor asignado — con 55 °C valor asignado — con 60 °C valor asignado ● intensidad de empleo con AC valor asignado	6 A 6 A 5,7 A 5,6 A 5,4 A 6 A
La tensión de alimentación	
tensión de alimentación	
● con AC ● con DC valor asignado	400 V 60 V
rango de valores de la frecuencia de la tensión de alimentación	50/60 Hz
tensión de empleo	
● con AC según UL 489 y CSA C22.2 No. 5-02 máx. ● con DC valor asignado máx. ● con DC 1 canal según UL 489 y CSA C22.2 No. 5-02 máx. ● con DC 2 canales según UL 489 y CSA C22.2 No. 5-02 máx.	240 V 60 V 60 V 125 V
frecuencia de la tensión de alimentación valor asignado	50 Hz
Clase de protección	

grado de protección IP	IP40 en la zona de la maneta
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente	
• según EN 60898 valor asignado	10 kA
• según IEC 60947-2 valor asignado	15 kA
Disipación	
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	2,7 W
Circuito principal	
tipo de alimentación con AC según UL 489 y CSA C22.2 No. 5-02	240
aptitud de uso	infraestructuras / industria
Detalles del producto	
equipamiento del producto protección contra contactos directos	Sí
componente del producto	
• bornes con casquillo arriba	No
• bornes con casquillo abajo	No
• borne combinado arriba	Sí
• borne combinado abajo	Sí
• neutro maniobrable	No
propiedad del producto libre de halógenos	Sí
propiedad del producto precintable	Sí
propiedad del producto sin silicona	Sí
ampliación del producto incorporable dispositivos complementarios	Sí
Función del producto	
valores de ajuste intensidad de ajuste (li) con disparo I	14
magnitud de referencia intensidad de ajuste (li) con disparo I	x I _n
función del producto nota	Par de apriete de bornes para Cu, 60/75 °C; 3,5 Nm/31 lb.in
Cortocircuito	
poder de corte corriente de cortocircuito (I _{cn}) con AC según UL 1077 y CSA C22.2 n.º 235	14 kA
Conexiones	
sección de conductor conectable alma flexible con preparación de los extremos de cable	
• mín.	0,75 mm²
• máx.	25 mm²
par de apriete con bornes de tornillo máx.	3,5 N·m
posición del cable de conexión a red	Cualquiera
Diseño Mecánico	
altura	110 mm
anchura	36 mm
profundidad	70 mm
profundidad de montaje	70 mm
número de módulos de anchura	2
tipo de fijación	Sobre perfil normalizado
posición de montaje	según las necesidades del usuario
Peso neto por UC	327 g
Condiciones ambientales	
norma	IEC / EN 60947-2 / UL 489
resistencia a vibraciones	50 m/s² a 25 hasta 150Hz y 60m/s² a 35Hz (4s)
resistencia a vibraciones según IEC 60068-2-6	±1 mm para 5 a 25 Hz; 50 m/s² para 25 a 150 Hz
temperatura ambiente durante el funcionamiento	
• mín.	-25 °C
• máx.	55 °C
temperatura ambiente durante el funcionamiento	humedad máx. 95%
temperatura ambiente durante el almacenamiento	
• mín.	-40 °C

• máx.

75 °C

Homologaciones Certificados

Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	 CCC	 UL	 UL US	 VDE
General Product Approval					Test Certificates
		Confirmation	 EG-Konf.		Special Test Certificate
other					
Confirmation					

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SJ4206-8HG41>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SJ4206-8HG41>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SJ4206-8HG41

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

https://curves.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=HAUPT></mmp_prod_no>

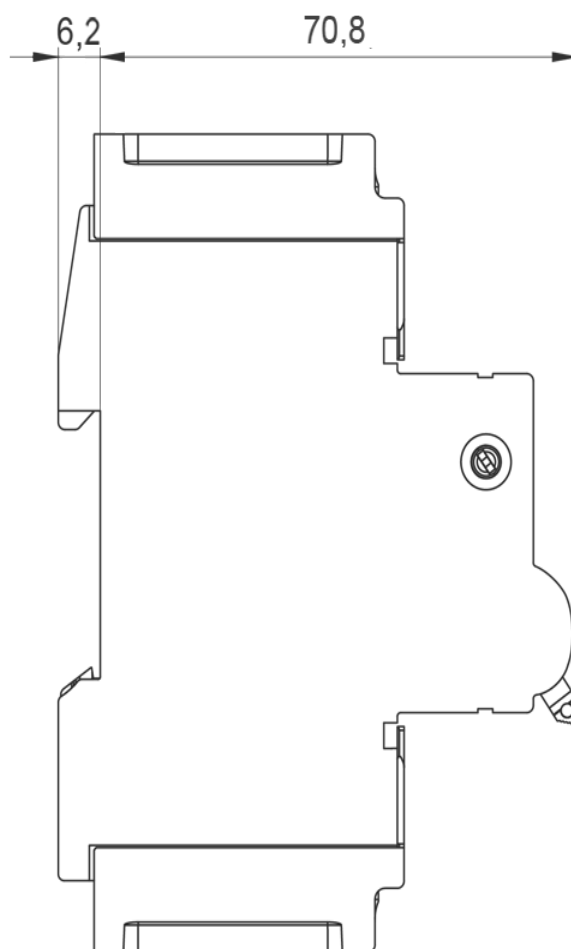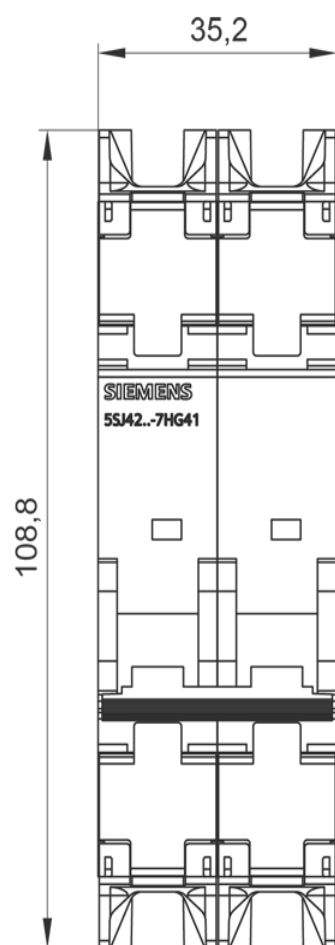

Última modificación:

11/1/2026 

