

Hoja de características del producto

Especificaciones



Piloto completo led 120v ambar

9001KP38LYA9

Principal

Gama del producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Piloto luminoso
Nombre abreviado del dispositivo	9001K

Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Tipo de lente	Abovedado Plástico
Tapa/cabeza o color de la lente	Ámbar
Fuente de luz	Amarillo LED
Base de bombilla	BA 9s
Alimentación del bloque luminoso	Directo 120 V AC/DC
Conexiones - terminales	Bornas tornillo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde a IEC 60947-1
par de apriete	0,8 N.m acorde a IEC 60947-1
frecuencia de red	Ranura cruzada
Forma de la cabeza de tornillo	Ranura cruzada
Posición de operación	Cualquier posición
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V (grado contaminación 2) acorde a IEC 60947-1
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	2,5 kV acorde a IEC 60947-1
Protección contra cortocircuito	10 A Fusible de cartucho acorde a IEC 60947-5-1
Fuente de luz	LED
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A
Anchura global cad	54 mm
Altura global cad	70 mm
Profundidad global cad	42 mm
[Us] tensión de alimentación asignada	120 v AC/DC
peso del producto	0,134 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tipo de lente	Abovedado
Supply voltage	120 V

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Color de la fuente de luz	Amarillo
material de la lente	Policarbonato
Tamaño	30 mm

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certificaciones del producto	UL 508 NEMA
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-25...70 °C
resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,600 cm
Paquete 1 Ancho	4,700 cm
Paquete 1 Longitud	9,300 cm
Peso del empaque (Lbs)	146,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,681 kg

Información Logística

País de Origen	FR
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Comunicación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje

Sí

Embalaje sin plástico

Sí

Número SCIP

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

Directiva RoHS de la UE

[Conforme Con La Exención](#)

Reglamento REACH

[La referencia contiene SVHC sobre el umbral](#)

Use Longer



Extensión de vida útil

Repare

No

Use Again



Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad

[Información de fin de vida útil](#)

Devolución

Sí

Etiqueta RAEE




En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de
características del
producto

9001KP38LYA9

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

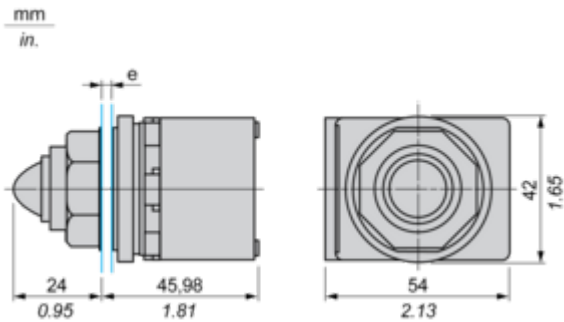

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)