



Ya no se admite Adobe Flash Player



EXCELENTES
Conductores
eléctricos

Verónica
DISTRIBUIDORES
a nivel Nacional

CERTIFICACIÓN
ISO 9001-2008

Ver
NUESTROS PRODUCTOS



PRODUCTOS



» Cables Baja Tensión / ST

» Información General

» Cables Baja Tensión

» Cables media y alta tensión

» Cables uso industrial y automotriz

» Cables control e instrumentación
Cables comunicación,

» video
y sonido

» Cables submarinos

» Conductores de Aluminio

» Alambres y Pletinas esmaltadas

» Trenzas, Barras, Pletinas y Cintas de cobre

» Tuberías de cobre

ST


Dos, tres o cuatro conductores flexibles de cobre recocido, aislados con PVC de 75°C, cableados entre sí y cubiertos con PVC extra flexible, resistente a el aceite y a la humedad.

Aplicación

Para la conexión de equipos industriales portátiles, cargadores de batería, lámparas manuales y extensiones de potencia.

Voltaje de operación: 600 V

Descargar Documento:

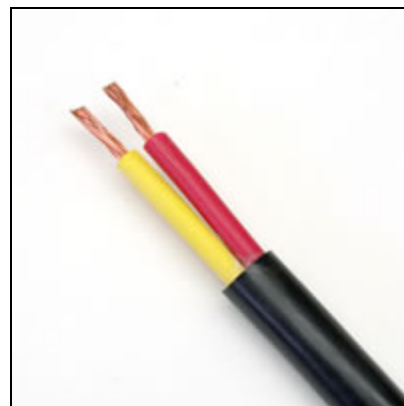

Normas: Normas: UL-62 / COVENIN 558

Datos del Cable

Calibre (AWG)	Construcción		Ø del Conductor (mm)	Espesores (mm)		Ø Externo Aproximado (mm)	Peso Total Aprox. (kg/km)
	Nº de hilos	Ø de hilo (mm)		Asilamiento	Cubierta		
BIPOLARES							
20	7	0,32	0,97	0,76	0,80	6,60	53
18	10	0,32	1,15	0,80	0,80	7,10	64
16	16	0,32	1,50	0,80	0,80	7,80	82
14	26	0,32	1,90	0,90	1,20	9,80	130
12	28	0,39	2,40	0,90	1,20	10,80	170
10	44	0,39	3,00	0,90	1,30	12,20	237
8	70	0,39	3,75	1,20	1,60	15,50	383
6	112	0,39	5,25	1,20	1,60	18,50	564
TRIPOLARES							
20	7	0,32	0,97	0,76	0,80	7,00	63
18	10	0,32	1,15	0,80	0,80	7,55	77
16	16	0,32	1,50	0,80	0,80	8,30	100
14	26	0,32	1,90	0,90	1,20	10,40	158
12	28	0,39	2,40	0,90	1,20	11,55	211
10	44	0,39	3,00	0,90	1,30	13,00	295
8	70	0,39	3,75	1,20	1,60	16,50	478
6	112	0,39	5,25	1,20	1,60	19,75	709
4	133	0,45	6,55	1,30	2,00	23,75	1070
2	133	0,57	8,30	1,30	2,00	27,55	1563
TETRAPOLARES							
20	7	0,32	0,97	0,76	0,80	7,70	76
18	10	0,32	1,15	0,80	0,80	8,30	93
16	16	0,32	1,50	0,80	0,80	9,15	122
14	26	0,32	1,90	0,90	1,20	11,40	193

12	28	0,39	2,40	0,90	1,20	12,60	260
10	44	0,39	3,00	0,90	1,30	14,25	370
8	70	0,39	3,75	1,20	1,60	18,15	600
6	112	0,39	5,25	1,20	1,60	21,80	895
4	133	0,45	6,55	1,30	2,00	26,25	1353
2	133	0,57	8,30	1,30	2,00	30,55	1989

Los Datos suministrados son aproximados y sujetos a cambios sin previo aviso