



zócalo de fijación para relé PT 3 conmutados, borne de tornillo

nombre comercial del producto	SIRIUS
denominación del tipo de producto	LZS
Datos técnicos generales	
versión de pantalla LED	No
comportamiento de conmutación	monoestable
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	U
Directiva RoHS (día/mes/año)	05/01/2012
Peso neto por UC	51 g
Función de conmutación	
tipo de función de maniobra	conmutador
Datos mecánicos	
componente del producto zócalo enchufable	Sí
tipo de zócalo enchufable	zócalo standard
tipo de bobina de relé	con polaridad
Circuito de corriente secundario	
número de contactos NC para contactos auxiliares	0
número de contactos NA para contactos auxiliares	0
número de contactos conmutados para contactos auxiliares	0
Conexiones/ Bornes	
función del producto borne desmontable	No
versión de la conexión eléctrica	borne de tornillo
tipo de secciones de conductor conectables	• monofilar 1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5 • alma flexible con preparación de los extremos de cable 1x (1,0 ... 1,5), 2x 1,0, 2x 1,5 • con cables AWG monofilar 1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14
sección de conductor conectable	• monofilar 1 ... 2,5 mm² • alma flexible con preparación de los extremos de cable 1 ... 1,5 mm²
calibre AWG como sección de conductor conectable codificada	• monofilar 18 ... 14
par de apriete con bornes de tornillo	0,5 ... 0,7 N·m
Instalación/ fijación/ dimensiones	
posición de montaje	según las necesidades del usuario
tipo de fijación	fijación por abroche
altura	74 mm
anchura	27 mm
profundidad	41,5 mm
Condiciones ambiente	

temperatura ambiente

- durante el funcionamiento
- durante el almacenamiento
- durante el transporte

-40 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
-25 ... +70 °C

Homologaciones Certificados

Environment	General Product Approval	Maritime application
-------------	--------------------------	----------------------

[Environmental Confirmations](#)



other

[Confirmation](#)



Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=LZS:PT78730>

Generador CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT78730>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/LZS:PT78730>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT78730&lang=en

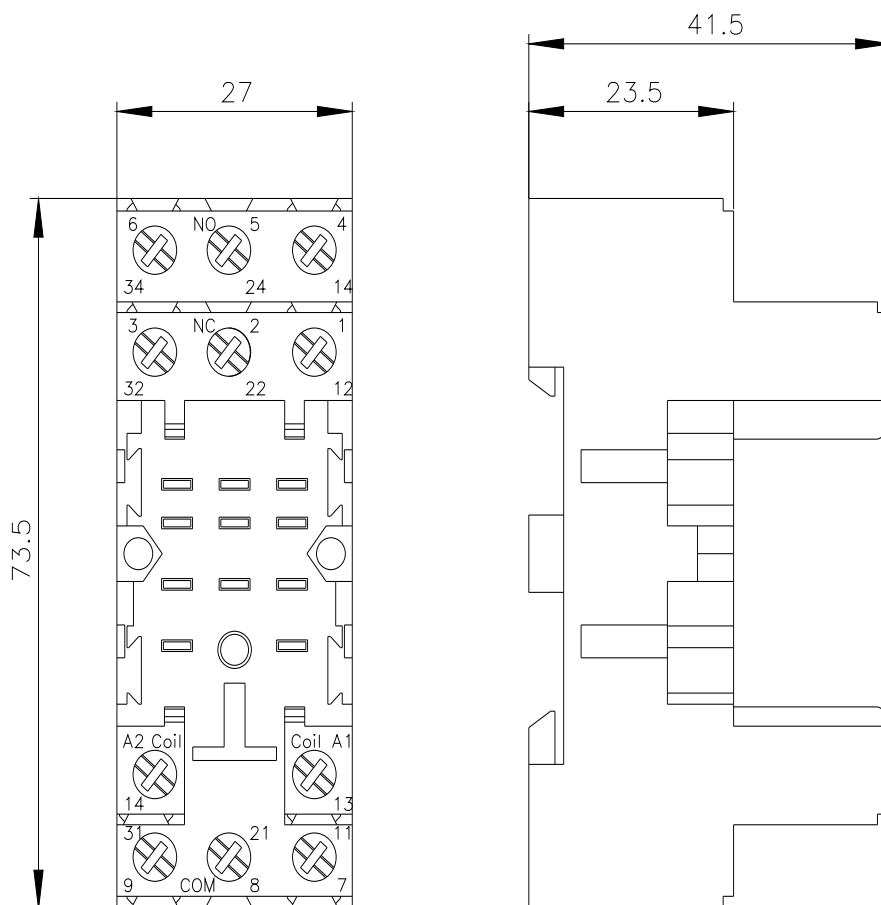

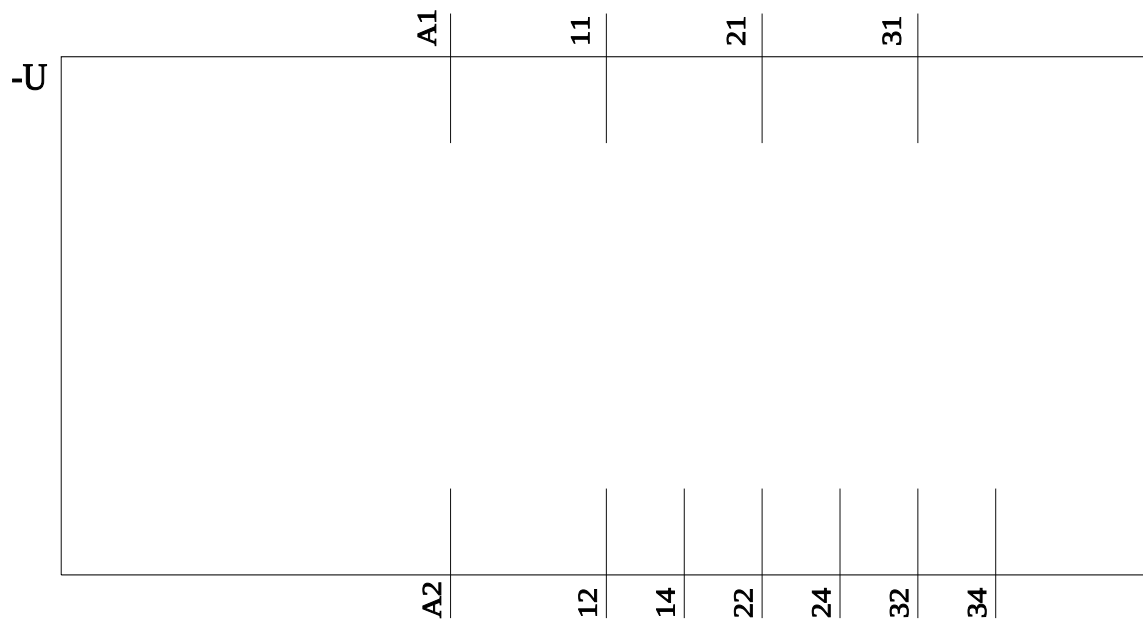

Última modificación:

22/10/2025 